ФИЛЬТР КАРМАННЫЙ KPR, ВСТАВКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ КАРМАННАЯ SPR

- Корпуса фильтров и фильтрующей вставки изготавливаются из листовой оцинкованной стали;
- Фильтрующий материал – из синтетического волокна. Вставка выполнена в виде кассеты мешочного типа. Фильтры типа KPR имеют увеличенную длину кармана по сравнению с фильтрами KPU. Класс очистки фильтрующих вставок SPR к фильтрам KPR – G3, F5, F7, F9.

Карманные фильтры типа KPR предназначены для очистки воздуха, подающегося в каналы прямоугольного сечения.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Обозначение	Размеры корпуса, мм								Масса, кг	Размеры вставки, мм			
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И		А	Б	В	Г
KPR 30-15	300	150	320	170	340	190	9	540	6	420	147	140	298
KPR 40-20	400	200	420	220	440	240	9	540	6,8	420	197	190	398
KPR 50-25	500	250	520	270	540	290	9	640	9,4	520	247	240	498
KPR 50-30	500	300	520	320	540	340	9	640	10,2	520	297	290	498
KPR 60-30	600	300	620	320	640	340	9	640	11,0	520	297	290	598
KPR 60-35	600	350	620	370	640	390	9	640	11,2	520	347	340	598
KPR 70-40	700	400	720	420	740	440	9	720	14,2	600	397	390	698
KPR 80-50	800	500	820	520	840	540	9	800	23,4	680	497	490	798
KPR 90-50	900	500	930	530	960	560	11	820	26,0	680	497	490	898
KPR 100-50	1000	500	1030	530	1060	560	11	820	27,6	680	497	490	998

КОРПУС ФИЛЬТРА

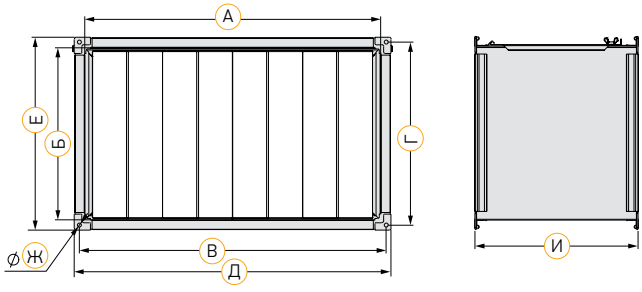

ФИЛЬТРУЮЩАЯ ВСТАВКА

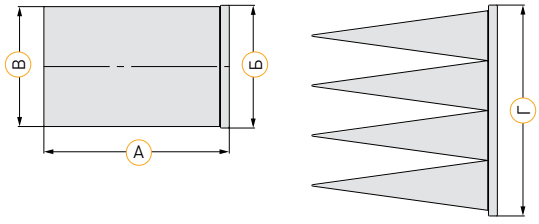

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

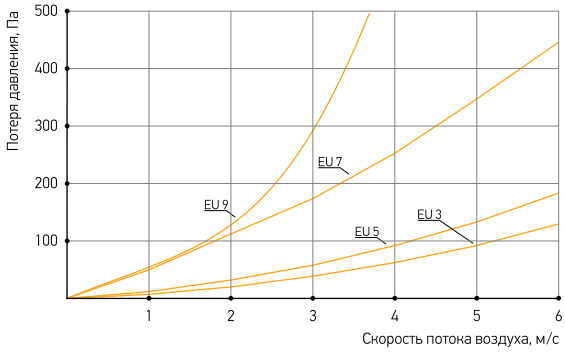

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

стр. 249

Датчик перепада давления DPD