КАССЕТНЫЙ ФИЛЬТР KKF ВСТАВКА КАССЕТНАЯ ФИЛЬТРУЮЩАЯ SKF

Кассетные фильтры типа KKF предназначены для очистки воздуха, подающегося в каналы круглого сечения. Максимальная температура подаваемого воздуха +70°С.

- Корпус фильтра и крышка обслуживания изготавливаются из листовой оцинкованной стали;
- Фильтрующий материал из синтетического волокна;
- Вставка выполнена в виде пластины и имеет класс очистки воздуха G3.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Обозначение	Размеры корпуса, мм			Масса, кг	Фильтрующая вставка	Размеры вставки, мм	
	А	Б	В			А	Б
KKF 100	136	140	100	1,25	SKF 100	179	135
KKF 125	166	170	125	1,52	SKF 125	202	165
KKF 160	196	200	160	1,81	SKF 160	227	195
KKF 200	241	245	200	2,36	SKF 200	267	240
KKF 250	291	295	250	3,04	SKF 250	312	290
KKF 315	356	360	315	3,94	SKF 315	374	355

КОРПУС ФИЛЬТРА

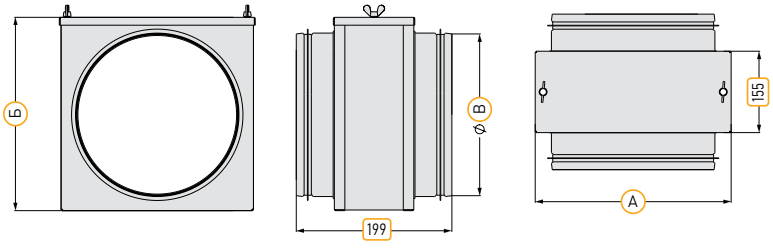

ФИЛЬТРУЮЩАЯ ВСТАВКА

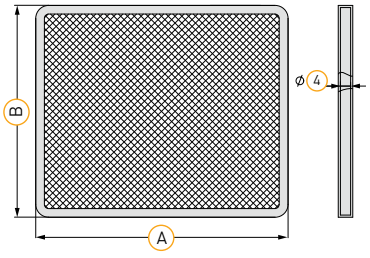

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

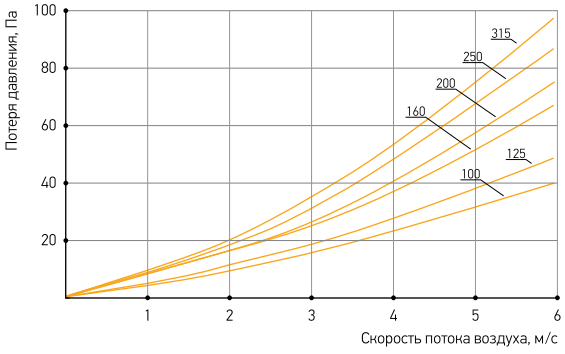

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

стр. 249

Датчик перепада давления DPD