

Паспорт: Приводы поворотные с пропорциональным и трехточечным управлением с питанием 24В и 220В ELVA.

1. Общая информация и назначение

Компактные поворотные приводы ELVA выпускаются с питанием 24В и 220В. Приводы предназначены для управления 2-ходовыми и 3-ходовыми поворотными смесительными клапанами с крутящим моментом до 6 Нм и управляются с помощью 3-точечных сигналов управления или пропорциональным сигналом 0-10В (2-10В). Привод поставляется в комплекте с переходниками, позволяющими установить его на 3-ходовые клапана TGB или ESBE. Установка приводов на клапаны VB, LUFTBERG, VALTEC и клапаны стандарта EUROMIX (Barberi, TIM) производится с помощью адаптеров, поставляемых отдельно.

Привод рекомендован для установки на поворотные смесительные клапаны в системах вентиляции, отопления и кондиционирования. Диапазон действия (поворота) привода составляет 90 градусов. Привод оснащен рукояткой для ручного изменения положения клапана (для ручного управления необходимо нажать кнопку переключателя разблокировки и повернуть рукоятку в необходимое положение, для возврата в автоматический режим снова нажать и отпустить кнопку переключателя блокировки).


Привод (с помощью адаптеров поставляемых отдельно) легко монтируется на запорную арматуру (поворотные клапана) различных европейских производителей, таких как ESBE, IVAR, LK, Danfoss, Raw и многих других производителей клапанов по стандарту Euromix.

2. Артикулы для заказа

Артикул	Наименование
ELVA 05/24.M	Привод поворотный пропорциональный 24В (0-10В, 6Нм, 90°, 60/120сек)
ELVA 06/24.M	Привод поворотный 3-точечный 24В АС (6Нм, 90°, 60 сек)
ELVA 07/24.M	Привод поворотный 3-точечный 24В АС (6Нм, 90°, 120 сек)
ELVA 08/220.M	Привод поворотный 3-точечный 220В АС (6Нм, 90°, 60 сек)
ELVA 09/220.M	Привод поворотный 3-точечный 220В АС (6Нм, 90°, 120 сек)


3. Технические характеристики и габаритные размеры

Характеристика	Описание
Напряжение питания(ELVA 05/24.M)	24В ± 10% AC/DC
Напряжение питания	24 или 220В АС (для остальных моделей)
Потребление энергии	DC = 2,5 Вт, АС = 5 Вт
Время вращения 90°	120 сек (60 сек.)
Крутящий момент	6 Нм
Управляющий сигнал(ELVA 05/24.M)	пропорциональное 0-10В (2-10В) – DIP-переключатель внутри корпуса
Управляющий сигнал	3-точечный 24/220В (в зависимости от модели)
Обратная связь (ELVA 05/24.M)	Выходной сигнал 0-10В
Обратная связь	Концевой выключатель NO
Температура эксплуатации	-5...+50 градусов
Количество циклов	Более 100 000 циклов открытия/закрытия
Корпус	Пластик (PC), комплектных кабель для подключения 1 метр 4x0,75мм2
Индикатор положения	Да (с изменением направления)
Ручное управление	Да (с помощью переключателя на корпусе)
Класс IP	IP42

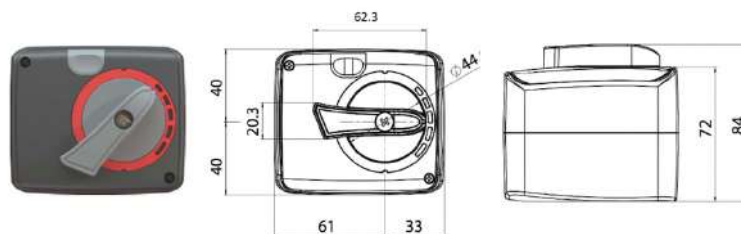

4. Схема подключения и монтажа

Для привода ELVA 05/24.M (питание 24В AC/DC) присоедините к проводам напряжение питания 24В согласно схеме. Для постоянного тока подключите «+» к коричневому проводу и «-» к черному проводу. Напряжение питания 24 В переменного тока не имеет полярности, поэтому не имеет значения, как подключать. К синему проводу подключить «+» управляющего напряжения 0-10В или 2-10В (в зависимости от выбранной настройки на DIP-переключателе). По белому проводу посылается обратная связь о положении клапана в виде напряжения 0-10В или 2-10В.

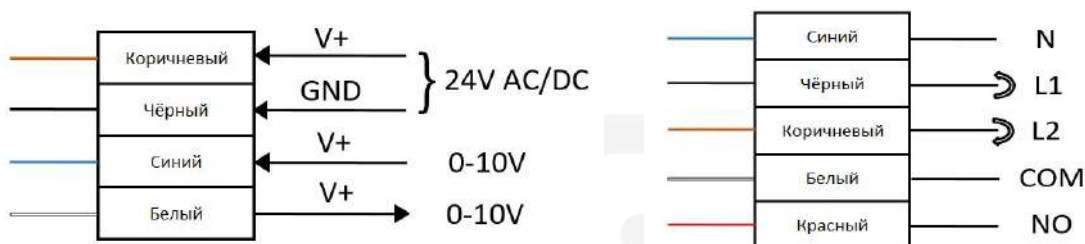

Для 3-точечных приводов присоединитесь к проводам согласно схеме. Вращение привода достигается путем подачи управляющего напряжения 24 или 220В на один из проводов (черный или коричневый), синий провод «нейтраль» от сети или понижающего трансформатора. По белому и красному проводам посылается обратная связь с концевым выключателя, встроенного в привод.

Чтобы соединить клапан и привод необходимо воспользоваться одним из комплектов для подключения:

- МОК00-RMV: клапана TGB (поставляется с приводом).
- МОК00-VB: клапана VB, клапана Luftberg (приобретается отдельно).



- МОК01 - ESBE серии VRG131, Danfoss серии HRB3 (поставляется с приводом)
- МОК02 – VALTEC (3-ходовые и 4-ходовые термостатические клапана)





- МОК03 - Euromix (ESBE, Barberi, Womix, IVAR, LK, Danfoss, TIM, Meibes, Seltron, Hora, BRV и т.д).



Чтобы установить электропривод на клапан TGB или VB, снимите рукоятку со штока клапана, установите специальный адаптер, затем установите переходник штока, поставляемые с приводом. Далее установите привод в открытом положении, установите индикатор положения и рукоятку привода, затяните винтом M5.

В случае клапанов стандарта EuroMix, в одно из отверстий в корпусе привода вставьте латунный винт из комплекта переходников, предохраняющий привод от проворачивания. Установите открытое положение на клапане и приводе. Установите привод на клапан и затяните его с моментом от 1 до 2 Нм. Используйте для этого винт M5, входящий в комплект поставки.

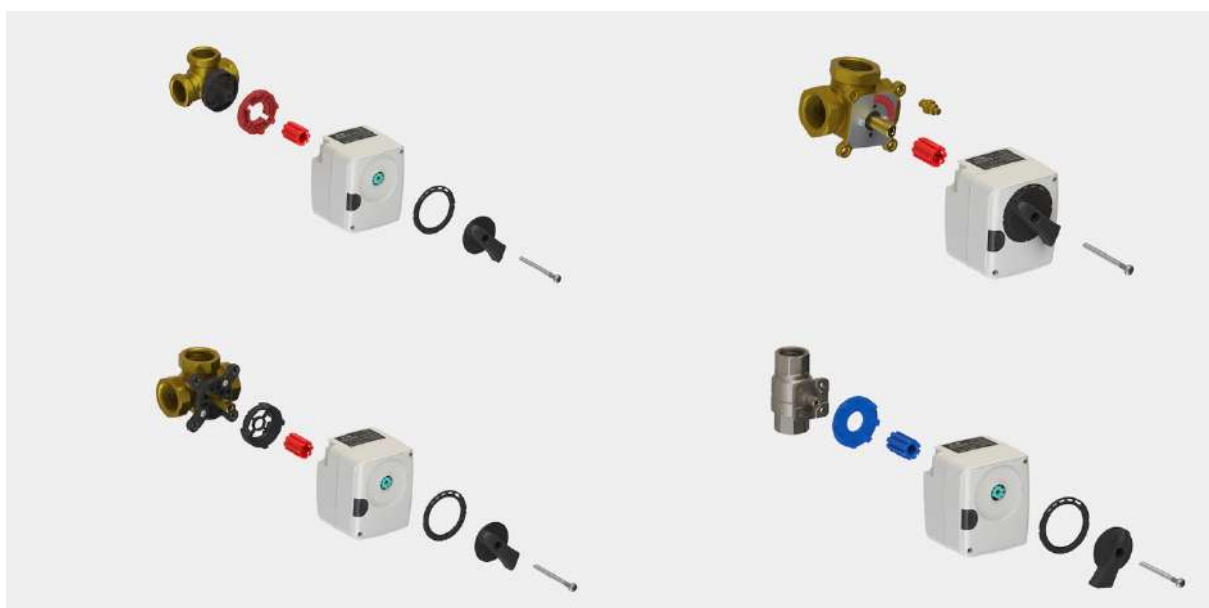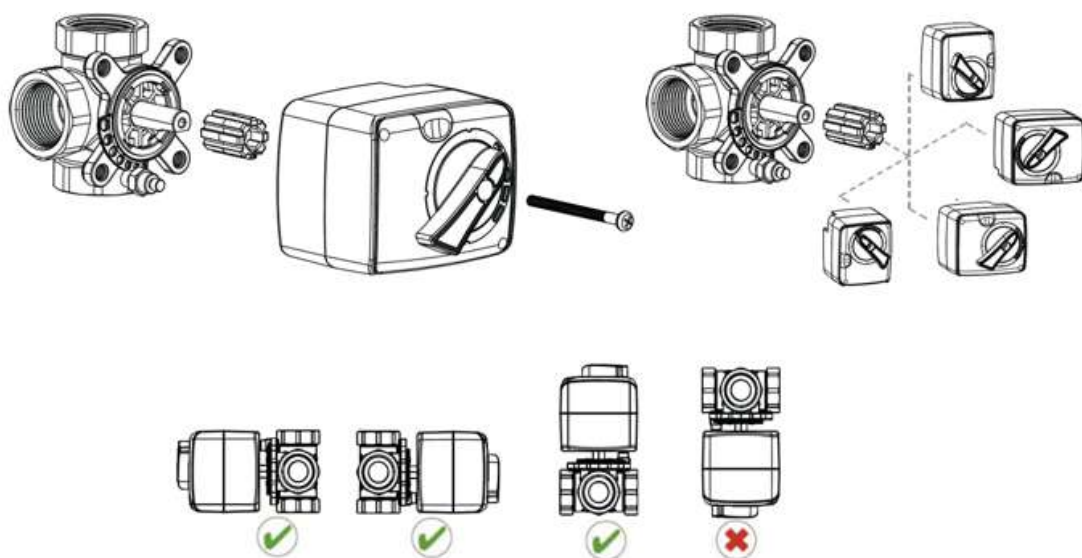

Отметка продавца: _____